


## PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Idealny do domów z systemem wentylacji mechanicznej (rekuperacją).
- Użytkowanie autorskiego materiału ACCUCERAM gwarantuje akumulację ciepła przez kilka godzin po wygaśnięciu paleniska.
- Drzwiczki ze szkła ceramicznego zachowujące przejrzystość w temperaturze do 800°C, oferują piękną wizję ognia.
- Szczelna komora spalania i króciec umożliwiający doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
- Dwa niezależne przepustnice do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Możliwość wyprowadzenia spalin z górnej lub tylnej części korpusu.
- Owalny kształt z opcjonalną ramką typu DECOR łączy funkcję praktyczną z dekoracyjną.
- Piec wykonany z wysokogatunkowej blachy kotłowej P265GH zapewniającej długą żywotność i odporność na wahania temperatury.

Moc nominalna [kW]	6,5
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	3-8,5
Sprawność cieplna [%]	83
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ]	0,038
Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]	1,080
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,9
Wymiary szyby [mm]	390x540
Średnica czopucha [mm]	150
Średnica dolotu [mm]	100
Waga [kg]	120
Współczynnik efektywności	111,4



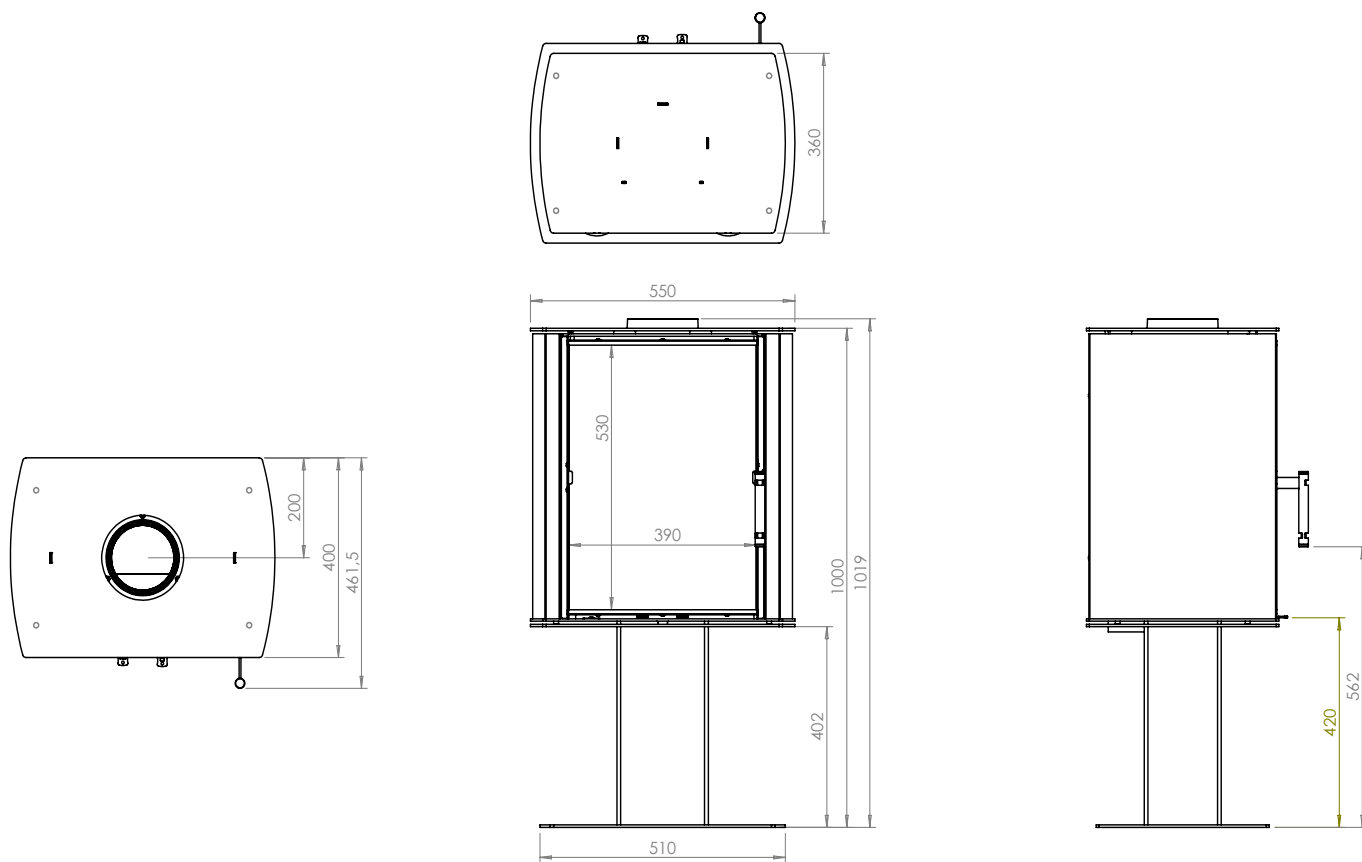

# CANESEF