



PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

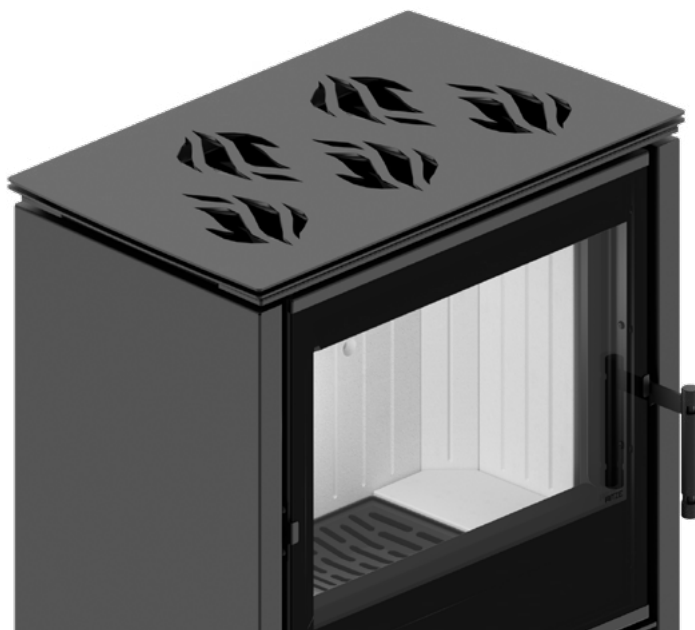

- Żeliwny czopuch, ruszt oraz szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona akubetem.
- Dwie opcje montażu czopucha - z góry lub z tyłu (przy położeniu z tyłu gówny otwór zaślepiony płytą grzewczą).
- Boki obudowy dostępne w wariantach kolorystycznych.
- Możliwość podłączenia DGP.
- Niezależna regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, za pomocą dwóch dźwigni.
- Modułowa podstawa - cztery warianty montażu (na nogach lub z wnęką na drewno).
- Paliwo: sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności < 20%.
- Płyta grzewcza umieszczona w górnej części korpusu

Moc nominalna [kW]	8,7
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	4-11
Sprawność cieplna [%]	82
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	0,033
Emisja pyłków [g/m ³]	0,480
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	2,6
Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm ²]	630-720
Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm ²]	360-590
Wymiary szyby [mm]	540x540
Średnica czopucha [mm]	150
Średnica dolotu [mm]	100
Waga [kg]	140
Współczynnik efektywności	109,9

**LUPO M**

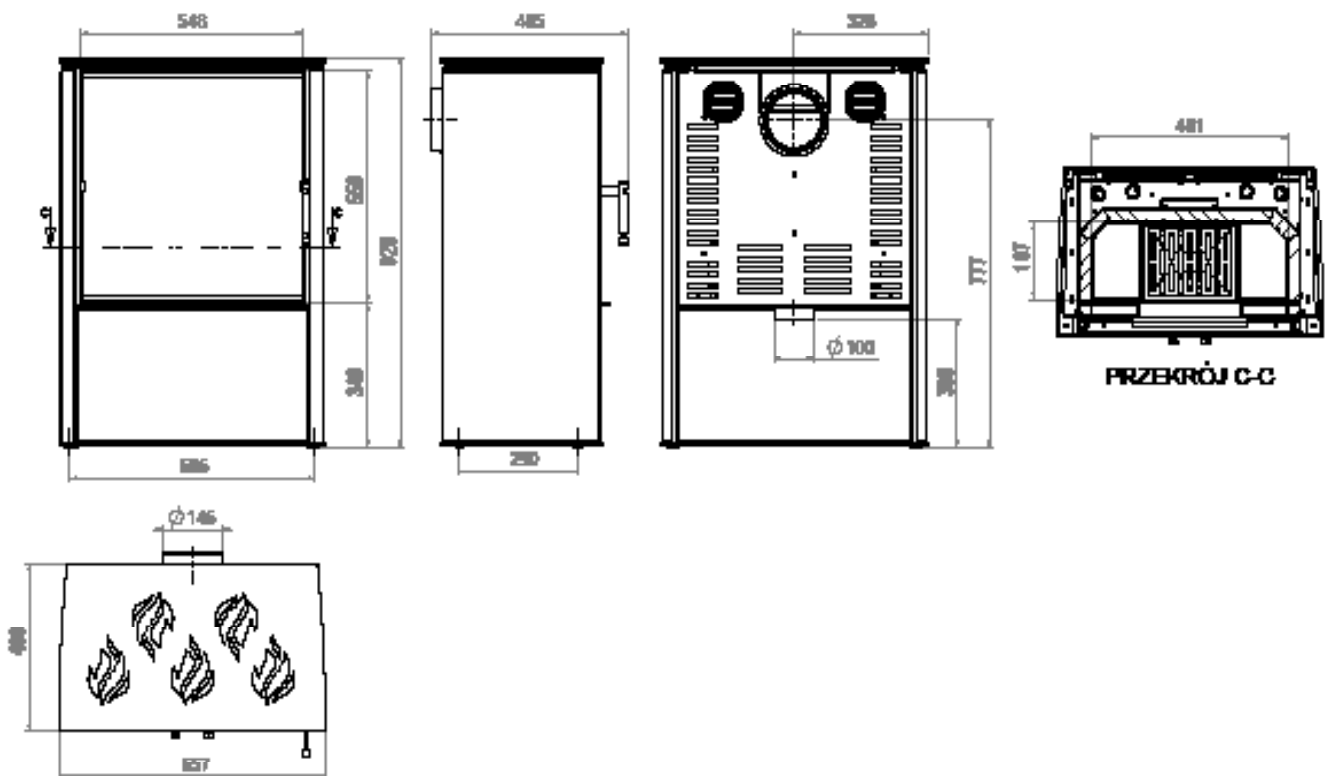

LUPO M